



# Actys III

## HX300

<p>●標準機能 ◆オプション機能 ▲付加サービス使用料がかかります</p>			
<p><b>外線発信</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●オートリポートダイヤル</li> <li>●オートダイヤル</li> <li>●短縮ダイヤル(4,000件)</li> <li>●電話帳(カナ/グループ/個別)</li> <li>●電話帳一覧</li> <li>●発信履歴発信</li> <li>●着信履歴発信</li> <li>●短縮ダイヤル発信規制解除</li> <li>●外線発信規制</li> <li>●チューニングダイヤル</li> <li>●指定外線補充</li> <li>●ボース時間可変</li> <li>●ボース時間可変</li> <li>●IP電話対応ACR機能*</li> <li>●携帯電話対応ACR機能*</li> <li>●停電時(発信/着信)</li> </ul>	<p>●口頭転送/自動転送/強制転送</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●強制転送警報音</li> <li>●外線転送</li> <li>●外線転送到達</li> <li>●サービスクラス指定</li> <li>●通話時間表示</li> <li>●3分通話警告音</li> <li>●PB信号切替(自動/手動)</li> <li>●PB信号送出時間可変</li> <li>●外線転送(最大4組)</li> <li>●外線転送(自動/手動)</li> <li>●外線転送コールバック</li> <li>●外線転送通知音</li> <li>●識別着信外線転送</li> <li>●一次応答外線転送</li> <li>●外線転送タイマ連動</li> <li>●外線転送リモニコン</li> <li>●通話料金集計表示</li> </ul>	<p>●不在転送</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●内線番号任意設定</li> <li>●ドアホン着信</li> <li>●ドアホン着信音指定</li> <li>●ドアホンモニタ</li> <li>●夜間ドアホン着信音指定</li> </ul>	<p>◆コンテンツ表示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆リモートファームアップ</li> <li>◆グローバルIPアドレス通知</li> <li>◆外線転送不成立メール送信</li> </ul>
<p><b>外線着信・応答</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外線着信音指定</li> <li>●着信音種別指定</li> <li>●夜間着信音指定</li> <li>●着信音音</li> <li>●着信履歴</li> <li>●誰か来着信</li> <li>●識別着信</li> <li>●短縮簡易検索発信</li> <li>●外線着信鳴動拒否</li> <li>●話中設定</li> <li>●着信音メロディ(固定16/ユーザ4)</li> </ul>	<p><b>内線</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●内線番号(1桁/2桁)</li> <li>●内線オートダイヤル</li> <li>●内線名前</li> <li>●内線一覧表示</li> <li>●内線代表番号指定</li> <li>●一斉呼出/電話機グループ呼出</li> <li>●リセットコール</li> <li>●コールリクエストイング</li> <li>●内線自動応答</li> <li>●内線代理応答</li> <li>●パーソナルハンズフリー</li> <li>●内線ハンズフリー通話</li> <li>●内線転送</li> <li>●待機中通知</li> <li>●内線PB信号送出</li> <li>●不在設定</li> </ul>	<p><b>留守番関連</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●デジタル留守番</li> <li>●サイレント留守番</li> <li>●識別着信留守番</li> <li>●ファミリー留守番</li> <li>●追っかけ転送</li> <li>●お待たせメッセージ応答</li> <li>●迷惑メッセージ応答</li> <li>●非通知拒否</li> <li>●通話メモ</li> <li>●留守番機切替</li> <li>●留守番リモニコン</li> </ul>	<p><b>ネットワークサービス</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;ISDN回線&gt;</li> <li>●サブアドレス通知</li> <li>●発信者番号通知</li> <li>●料金情報通知</li> <li>▲ダイヤルイン</li> <li>▲グローバル着信</li> <li>▲i-ナンバー</li> <li>▲INS迷惑電話おことわりサービス</li> <li>▲INSボイスワープ</li> <li>▲INSナンバーディスプレイ</li> <li>▲アナログ回線</li> <li>▲ナンバーディスプレイ</li> <li>▲モデムダイヤルイン</li> <li>▲キャッチホン</li> </ul>
<p><b>外線保留・転送・その他</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●保留音メロディ(固定10/ユーザ4)</li> <li>●アノホルド表示</li> <li>●保留警報音</li> </ul>	<p><b>システム・その他</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ユーザ登録機能</li> <li>●電話機メニュー</li> <li>●単独電話機/FAX接続</li> <li>●夜間モード切替(自動/手動)</li> <li>●会議通話(内線/外線)</li> <li>●ボグン押下音(鳴動/停止)</li> <li>●時計アラーム</li> <li>●キッチンタイマー</li> <li>●電話帳Web設定</li> <li>●リモートコールバック</li> <li>●これだプリント</li> <li>●ヘッドセット接続</li> <li>●ドアホン接続(2台)</li> <li>●リモートメンテナンス機能</li> </ul>	<p><b>ビジネス・セーフティ・システム</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●セーフティモード解除用暗証番号</li> <li>●通報ガイドダンス(4種類)</li> <li>●通報先電話番号(5ヶ所)</li> <li>●威嚇音(4種類)</li> <li>●セーフティモード(セット/解除)</li> <li>●ルームモニタリング音声威嚇</li> <li>●セーフティリモニコン</li> </ul>	<p><b>ルータ機能(オプション)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆Web設定</li> <li>◆SIP</li> <li>◆2ch対応</li> <li>◆自動ファームアップ</li> </ul>

定 格

認定番号 ACDE15-0183001				
接続数	外線収容数	IP電話回線	最大2ch	いずれかを選択
		ISDN回線	最大1回線(2B×1)	
		アナログ回線	最大2回線	
	TD618電話機		合わせて最大5台	
	TD810電話機			
	TD820電話機			
	CL825電話機			
	WS805電話機			
	ドアホン接続		2台	
	PF800(I)(停電ユニット)*		最大1台	
PF800(A)(停電ユニット)*		最大2台		
単独電話機/FAX接続		1台		
配線方式	2芯スター配線(無極性)			
主装置消費電力	待機時約30W以下、最大時約40W以下			
使用電源	AC100±10V 50/60Hz			
サイズ(mm) 幅×奥行×高さ、 質量	主装置			
	TD618電話機		約210×47×297、約1.4kg	
	TD810電話機		約180×228×78、約760g	
	TD820電話機		約180×228×78、約770g	
	CL825電話機	親機	約194×228×83、約630g	
		子機	約51×38×212、約150g	
WS805電話機	親機	約104×128×42、約140g		
	子機	約51×38×212、約150g		

\*停電ユニットはTD810、TD820電話機に接続します。

	CL825/WS805電話機
送信出力	10mW/MHz
使用周波数	1.9GHz
使用可能時間	通話約8時間/待ち受け約24時間
満充電完了時間	約8時間以上
通話エリア	見通し距離約100m

**[ルータ機能についてのご注意]** ●インターネット経由での不正アクセスなどの危険性がありますので、十分にご注意ください。

**[無線に関するご注意]** ●CL825電話機、WS805電話機は、傍受されにくくなっておりますが、電波を使用しているため、通常の手段を超えた方法で第三者が故意に通話の内容を傍受する場合があります。また、通話中に雑音が入ることがあります。●CL825、WS805は、通常半径100m(見通し距離)以内で使用できますが、親機と子機間に障害物などがあると、通話中に雑音が入ったり、子機に「圏外」と表示され使用できなくなることがあります。このため、設置環境を確認の上、CL825親機、WS805親機の設置場所を決めてください。●同一室内で無線LAN、電子レンジなどを使用している場合、通話中に雑音が入ることがあります。

**[CL825電話機、WS805電話機に関するご注意]** ●この機器は同一周波数を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この機器からの他の無線局に対して有害な電波干渉の事象が発生した場合には、速やかに電波の放射を停止した上で(親機に接続されている電話機コードを引き抜き、子機の電池パックを取り外します)、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。●その他、何かお困りのことが起きた場合には、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。



### 安全に関するご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■本製品のビジネスセーフティシステム(セーフティ機能)は、センサーで異常を検知し、電話機からの音と光による威嚇や通報先へ通報する装置であり、いわゆる災害を防止する装置ではありません。万一、事故・災害等が発生した場合でも、弊社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■線路抵抗条件によっては使用できない場合があります。■携帯電話への外線転送は、移動先によりつながらない場合があります。■外線自動転送は、相手応答信号がない場合自動転送できません。■商品の故障・損傷、または停電などの外部要因で電話機が使えなくなったことによる不随的損害補償については弊社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■IP電話サービスを利用することによる金銭上の損害および損失利益について、第三者からのいかなる請求についても弊社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■IP電話サービスの通話品質は、お客様の通話回線の利用状況により、通話品質が低下する場合があります。■電話機の文字表示は、LCDの性能等により省かれた文字など、正常に表示されないことがあります。■お取付け、お申込みについては、弊社販売店におたずねください。■この製品には保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。■仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。■電話機のディスプレイ面は、はめ込み合成によるイメージです。■システムの構築には、主装置・電話機のほか各種ユニット、アプリケーションソフト、工事用品などが必要となる場合があります。■本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易管理法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。■本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。■本製品を最適な状態で使用いただくために、定期点検などによる予防保守が重要です。またBCP(事業継続)の観点から保守契約を希望しております。保守サービスに関する詳細内容については、弊社販売店にお問合せください。



## サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■パートナー営業本部  
ネットワーク営業部 ☎(03)5791-3931

■オフィス営業本部

- 営業拠点
- 東北支社 ☎(022)297-5835 札幌営業所 ☎(011)281-1035
- 東京支社 ☎(03)5791-5530 大宮営業所 ☎(048)650-9311
- 中部支社 ☎(052)220-3930 静岡営業所 ☎(054)653-7711
- 関西支社 ☎(06)6367-0393 金沢営業所 ☎(076)255-0393
- 九州支社 ☎(092)473-1511 高松営業所 ☎(087)861-7450
- 広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室 ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <https://www.saxa.co.jp/>  
E-mail [customer@saxa-as.co.jp](mailto:customer@saxa-as.co.jp)

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2019年9月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。 このカタログは植物油インキを使用しています。



ビジネスコミュニケーションを、  
もっとアクティブに、スマートに。



迅速でスマートな  
コミュニケーションを実現します。

ひかり電話 IP電話 転送電話機能

つながる

便利で使いやすい  
多彩な機能を搭載しています。

留守番電話 通話メモ

ささえる

サクサ ビジネスホン

# Actys III

## HX300

スマート&スムーズに安心をプラスした、  
頼れるコミュニケーションパートナー。

いま、ビジネスホンには、業務効率アップはもちろん、経費削減やセキュリティ対策が求められています。サクサの「Actys III」が、これらの課題を一挙に解決！ IPネットワークやモバイルの活用を実現するほか、不審者の侵入や地震への対応など、さまざまな先進機能をコンパクトなボディに凝縮。SOHOや店舗などの小規模事業所で、多様なワークスタイルにぴったりフィットする有能なコミュニケーションパートナーとして活躍します。

室内をつねに監視して、  
防犯対策に貢献します。

人感センサ 通報・威嚇 監視カメラ

まもる

しらせる

地震の発生やお客様の来訪を  
素早く知らせます。

緊急地震速報 ドアホン チャイム





# つながる


先進のIP環境や  
転送機能を  
賢く使いこなし、  
スマートな  
コミュニケーション  
環境を提供します。



## ひかり電話対応

「ひかり電話」をより便利に、スムーズに使いこなす。

NTT東日本、NTT西日本が提供する「ひかり電話」は、全国一律の通話料金[8円/3分(税別)]と低額な基本料金の電話サービスです。ActysⅢは、ひかり電話に対応しているため、通常のビジネスホンと同様の感覚でひかり電話のサービスが利用できます。

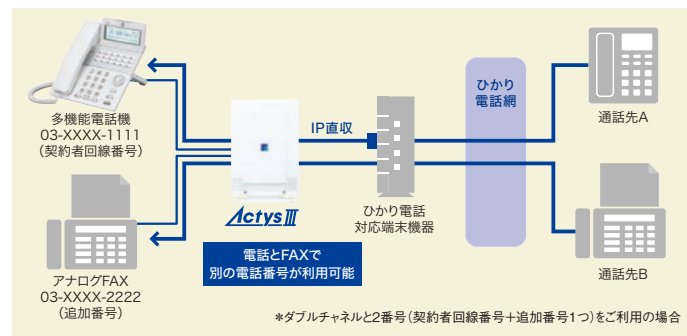

## IP電話/インターネットオールインワン対応

格安のIP電話や  
高速インターネットがすぐに使える。


全国一律の低料金や同一事業者の契約者間無料通話など、格安な電話料金が魅力のIP電話。ActysⅢは、最大2chのIP電話回線を収容可能です。また、主装置にはブロードバンドルータが内蔵できるので、IP電話と同時に高速インターネット環境も提供します。

\*IP電話サービスを利用するには、各IP電話事業者との契約が必要です。

## マルチキャリア対応\*1

好みのIP電話サービスが選べる。

ActysⅢは、NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する「OCNドットフォンオフィス」\*2と、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社が提供する「FUSION IP-Phone」\*3のIP電話サービスに対応。IP電話キャリアを意識することなく、通常の電話機と同様の操作で格安なIP電話サービスが受けられます。

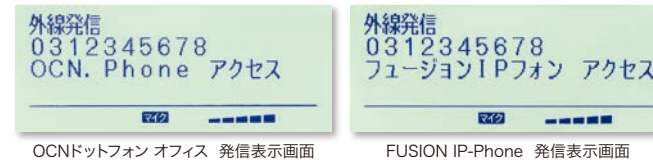

\*1:複数キャリアのIP電話サービスを同時に収容することはできません。  
\*2: OCNドットフォン オフィスサービスを受けるには、  
①NTTコミュニケーションズ株式会社のOCNサービス OCN 光「フレッツ」、OCN 光 with フレッツ、OCN ADSL「フレッツ」、OCN ADSLセットの契約が必要です。  
②アクセス回線としてフレッツ 光ネクスト/フレッツ 光ライト/フレッツ 光プレミアム/Bフレッツ/フレッツADSL/OCN ADSLセットの開通が必要です。  
\*3: FUSION IP-Phoneサービスを受けるには、  
①フュージョン・コミュニケーションズ株式会社(FUSION IP-Phone)  
②フュージョン・ネットワークサービス株式会社(FUSION GOL)  
③NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ 光ネクスト/フレッツ 光ライト/フレッツ 光プレミアム/Bフレッツの契約が必要です。

## IP電話対応ACR機能

IP電話/一般電話回線を  
自動で選択し、発信する。

フリーダイヤルや110通報など、IP電話サービスに対応していない電話番号\*1をダイヤルした場合でも、自動的に一般回線から発信\*2します。回線を気にすることなく通常の電話機と同じ感覚で使えるので安心です。


\*1:IP電話サービスに対応していない電話番号については、各IP電話サービス事業者にお問合せください。  
\*2:プリセットダイヤルまたはオンフックダイヤル時のみ有効です。



## 外線自動転送

ビジネスチャンスを見逃さずキャッチする。

夜間や休日、不在時などにかかってきた電話は、あらかじめ登録した担当者の携帯電話や自宅などの電話番号に自動転送することができます。この場合、オフィスの電話機の着信音を鳴らす「着信鳴動外線転送」と、着信音を鳴らさない「無鳴動外線転送」の2つのモードが選択できます。また、オフィスにスタッフがいる場合は、取次ぎ者を介して手動転送も可能です。大切なお客様からの電話には、いつでも、どこにいても迅速な対応ができるので、ビジネスチャンスを見逃しません。

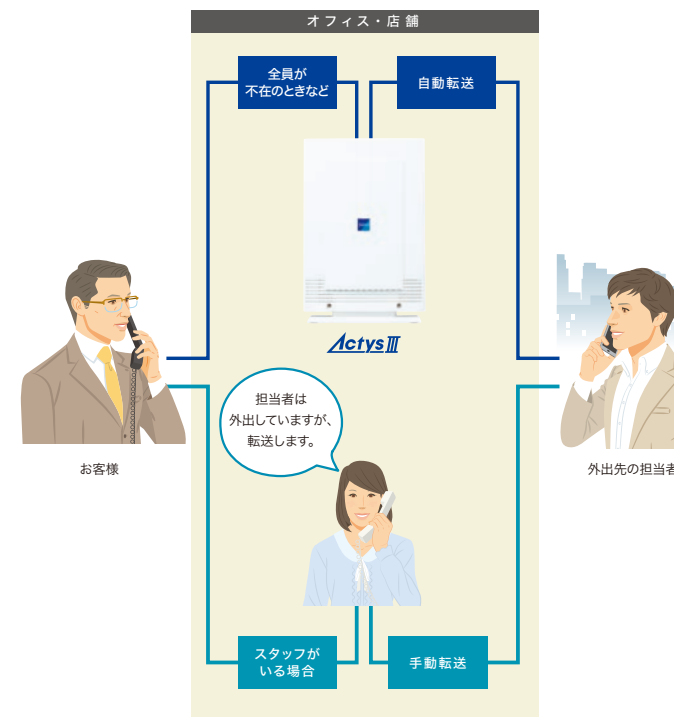

## ツインショット外線自動転送

2か所同時に外線転送ができる。

外線自動転送を行う場合の転送先は、最大8か所、転送セットは4組まで登録可能です。また、1つの転送につき、転送先を2か所セットし、2つの転送先を同時に呼び出す「ツインショット外線転送」機能もサポート。例えば、1人の担当者の自宅と携帯電話もしくは、2人の担当者の携帯電話などを登録することができるので、より確実な転送が可能です。



## 外線転送不成立メール送信

転送電話が繋がらないときは  
メールで通知できる。

外線自動転送で電話が繋がらなかった場合(応答なし、話中、電源OFFなど)\*1は、登録されたメールアドレス\*2にメールを自動送信します。相手先の電話番号と着信時間をお知らせするので安心です。

\*1:転送先の電話が留守番応答した場合、メールは送信されません。  
\*2:メールアドレスは、転送先ごとに1か所登録可能です。



## コンテンツ表示機能

知らせたいことをディスプレイに表示。

「ですくde掲示板」機能は、パソコンからグループ内の連絡事項やスケジュール情報などを入力することで、社員の電話機ディスプレイにスクロール表示させることができ、連絡事項の通知などに便利です。また、電話機のディスプレイにインターネットで配信されている、情報(RSS)を一定時間ごとにスクロール表示する「ですくde RSS」\*1をご利用いただけます。

\*1:「ですくde RSS」は、RSS1.0およびRSS2.0に対応しています。





# ささえる

多彩な機能で素早いレスポンスを可能にし、顧客満足度を大幅に向上できます。



## デジタル留守番

夜間／不在時・多忙時の電話の応答をサポートする。

留守番電話を標準装備し、夜間／休日のデジタル留守番はもちろん、在席者が少ない場合や多忙時の通話メモ、さらに、外出時には用件が録音されたことを通知する機能をサポートします。

### 留守番電話機能

留守番電話として、以下の3つの機能を提供します。また、各機能のセット／解除はボタンひとつで設定可能です。もちろん、録音された日時や用件の数もひと目で確認できます。

#### 応答録音(留守録)

応答メッセージを流した後、相手の用件を録音します。応答録音にはモード1～3の3パターンがあり、利用状況に応じて使い分けが可能です。

#### 応答専用(お知らせ)

相手の用件を録音せずに、応答メッセージのみを流す機能です。応答専用にはモード1～3の3パターンがあり、利用状況に応じて使い分けが可能です。

#### 追っかけ転送

留守番電話セット中に用件が録音されると、あらかじめ登録しておいた携帯電話や自宅の電話などに自動的に電話をかけ、伝言が録音されたことを通知します。そのまま外出先からリモコン操作で用件を再生し確認することもできます。

### 留守番電話2ch運用

留守番電話は、2chでの運用が可能です。事務所兼自宅の場合では自宅と事務所で個別に設定したり、部署別の設定をしたりすることができます。


応答メッセージの種類  
 ・固定内蔵メッセージ2種類(応答録音用／お知らせ用)  
 ・ユーザ録音メッセージ6種類(応答録音用×3／お知らせ用×3)



## ウィークリー留守番

スケジュールに合わせて留守番電話を自動設定できる。

留守番電話のセット／解除は、スケジュールに合わせて曜日ごとのきめ細かな設定が可能です。カレンダーとタイマーによる自動設定なので、留守番電話のセット／解除ミスを未然に防止します。



## ワンショット留守番

電話に出られないときもしっかり応対できる。

かかってきた電話に出られないとき、ワンタッチ操作で「メッセージを録音してください」と自動応答させて、用件を録音することが可能。接客中や在席者が少ない多忙時などに便利な機能です。



## 通話メモ

お客様の用件を確実にキープする。

忘れちゃいけないから通話メモしておこう

かかってきた通話内容をワンタッチ操作で録音することができます。録音内容の再生もワンタッチで行え、ニュアンスの違いなどによる伝言ミスを防止します。

※最大録音時間は120分(2ch)、2ch合計で最大120分を10分単位で各チャンネルに割付け可能です。



## バラエティ応答

相手に応じたスムーズな応対ができる。

アナログ/ISDN回線の発信者番号通知サービス\*1、ナンバーディスプレイ、IP電話の番号通知に対応し、電話機のディスプレイに相手先の番号や名称を表示します。また、相手先電話番号を得意先、取引先、社員などに分類し、グループ登録すれば、かかってきた相手に応じて、さまざまな応答が可能です。

\*1: 発信者番号通知サービスは、ISDN回線の基本機能です。  
 ※相手先の回線、発信方法によっては、電話番号の表示ができません。以下のバラエティ応答機能を使用できない場合もあります。



## 着信メロディダウンロード

着信・保留メロディが自由に選択できる。

きれいな和音の音源ICを搭載しています。また、お客様が用意したMIDIデータ\*1をパソコンから登録\*2することや、電話機から直接楽曲をダウンロードできるサービスを利用して、着信・保留メロディを自由に交換することも可能です。



\*1: MIDIデータの内容によっては、再生できない場合があります。  
 \*2: MIDIデータを登録するには、ネットワーク設定が必要です。  
 \*3: 固定楽曲…愛の挨拶／さくら(独唱)／夏を抱きしめて／秋桜／Everything／花／世界に一つだけの花／ニューヨークシティ・セレナーデ／組曲「惑星」の木星／カノン

## 電話帳機能

相手の名前で検索し、発信できる。

電話帳に電話番号と名前を登録(最大4,000件)すれば、携帯電話と同様に相手の名前から検索することも、表示された発信履歴や着信履歴から登録することもできます。また、登録された相手からの着信の場合、相手先の名称をディスプレイに表示します。電話帳への登録は、パソコンのブラウザ\*1からも行えます。

\*1: ブラウザから登録を行う場合は、ネットワーク設定が必要です。



## リモートコールバック

携帯電話料金を抑える裏ワザ機能。

社員などの携帯電話(事前登録が必要)から、オフィスの指定された番号へワンコールして切れば、オフィスのActysⅢから自動的にコールバック。IP電話などの格安回線を利用している場合、外出先からの携帯電話料金の削減が可能です。




## 電話/FAX自動切替

FAX専用回線の確保が不要。

着信の際、ActysⅢが自動応答し、相手がFAXを送信した場合は、アナログポートに接続したFAXに自動的に切替えます。これにより、FAX専用回線を確保する必要がなくなり、また、FAXの着信を電話で対応するといった煩わしさが解消できます。

## TEL/FAX自動切替機能の種類

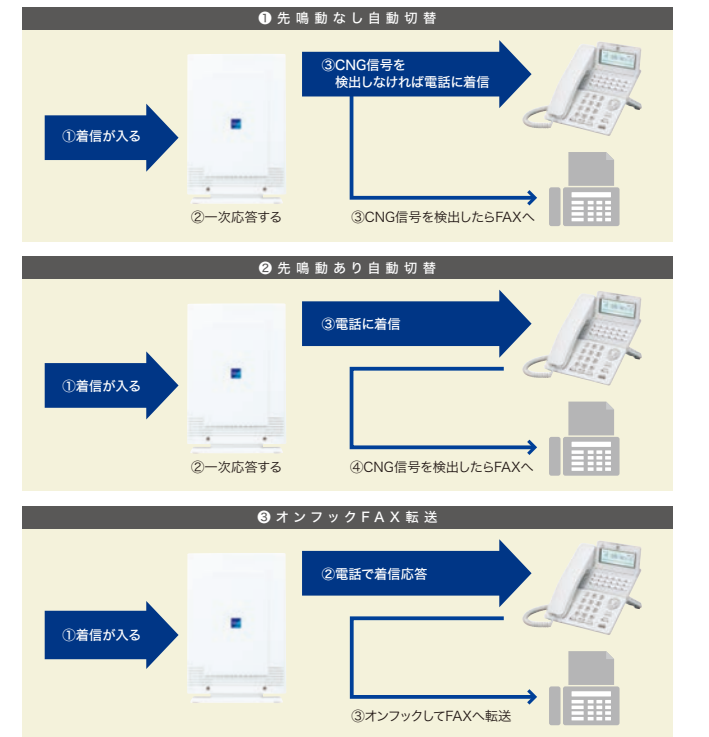

## その他の機能





# まもる

電話機がオフィスや店舗内を常時監視。万が一の際は通報や威嚇を行います。



# しらせる


地震の発生をいち早く知らせて安全確保。お客様の来訪も素早く伝達・確認できます。



## ビジネス・セーフティ・システム

夜間・休日など無人のオフィス、店舗を電話機が見守る。

人を感知する赤外線センサを搭載したTD810/TD820/CL825電話機を収容すれば、夜間・休日・不在時など、無人のオフィスを監視する「ビジネス・セーフティ・システム」が構築できます。不審者が侵入した場合、電話機の赤外線センサがそれを検知し、複数台の電話機から大音量の警報とランプで不審者を威嚇。同時にあらかじめ指定された連絡先へ異常を通報します。また、通報先の電話から音声で威嚇したり、携帯電話などからネットワークカメラが捉えたオフィス内の映像を確認したりすることも可能。SOHO、店舗の防犯対策として効果的な機能です。

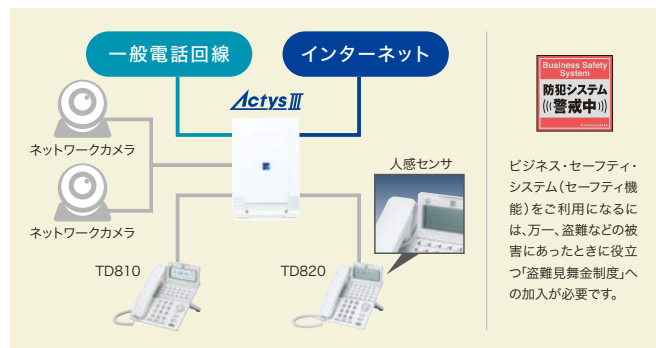

## ネットワークカメラ連動機能\*1

外部からオフィス内の映像を確認できる。

ネットワークカメラ\*2を接続すれば、センサ検知と同時に、カメラアングルを不審者の検知方向へターンすることが可能。異常時の画像の録画保存はもちろん、グローバルIPアドレス通知\*3により外出先の携帯電話などからオフィスの映像を確認することもできます。

\*1: お使いになるネットワークカメラの機能やネットワークの環境により、機能が制限される場合もあります。  
\*2: 最大3台までの接続が可能です。  
\*3: 有料の独自ドメインや固定IPアドレスを取得してなくても、自動的にIPアドレスを通知し、携帯電話などからネットワークカメラにアクセスするための機能です。

## 不審者検知から通報・威嚇までのプロセス

### 不在オフィスを監視

退室時などにセーフティモードにセットすると、電話機に搭載されたセンサが自動的に作動します。



### センサ付電話機が不審者を検知

異常を検知すると、複数の電話機が大音量の警報音と電話機のLEDランプで不審者を威嚇します。  
※警報音だけにすることもできます。



### 不審者検知と同時に通報 (最大5ヶ所まで順次通報)

威嚇と同時に、あらかじめ登録した電話番号に自動的に異常事態を通報。また、通報先の電話番号は最大5ヶ所まで登録可能で、通報先の相手が応答するまで順次、通報を続けます。



### 通報先の電話から不審者を威嚇

電話機は自動的にハンズフリー状態で、電話機のスピーカー受話音量は最大になるので、通報を受けた人はそのまま音声で不審者を威嚇することができます。



## 緊急地震速報対応

地震の発生をディスプレイ表示と音声とLEDで即座にお知らせ。

気象庁から配信される高度利用者向けの緊急地震速報に対応し、地震発生時は電話機のディスプレイ表示、音声、LEDでお知らせします。サクサが運営するサーバから配信しますので、ActysIIIだけで使用できます。



※緊急地震速報を利用するためにはActysIIIがインターネットに接続できる通信環境が必要です。  
※緊急地震速報は、可能な限り早くお知らせするために、誤差や誤報の可能性もあります。また、震源地に近い場合は、緊急地震速報が間に合わない場合もありますので、緊急地震速報の特性や限界を十分にご理解ください。(気象庁発表後の「緊急地震速報特性や限界、利用上の注意」をご参照ください。  
<http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/tokusei.html>  
※緊急地震速報は、地震による被害を極力軽減するためのものであり、地震による被害を防ぐものではありません。また、万一、地震による被害が発生した場合でも当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。





**指塞ぎ防止ガイド**  
送信部マイク穴を、つい指で塞いでしまうのを防ぎます。



**チルトディスプレイ**  
液晶の角度は45°まで調整可能です。



**角度可変スタンド**  
操作面の角度を平置き、20°、35°、50°に変更できます。



多機能電話機

人感センサ標準搭載



人感センサ非搭載



コードレスホン



停電ユニット



アナログ停電ユニット  
PF800(A) ○ホワイト  
ISDN停電ユニット  
PF800(I) ○ホワイト



\*画像はPF800(A)です。  
\*TD810、TD820の底面に装着してお使いいただけます。

\*多機能電話機とドアホン合わせて最大5台の接続です。