

信頼性の高い機能と操作性を追求。
多様なワークスタイルに対応し、
ビジネスを強力にサポートします。




テレワーク

オフィスの外でも、スマートフォンなどを
ビジネスホンの内線電話感覚で利用できます。
オフィスにいるのと変わらないスムーズな
ビジネスコミュニケーションを提供します。



- どこでもでんわ 機能UP
- モバイルアシスト
- 多者会議通話
- ボイスメール 操作性UP
(通話録音 & リモートアクセス)
- コールバック機能
(社外からオフィスの電話回線利用)
- 簡易IVR(自動応答 & 転送機能) 操作性UP

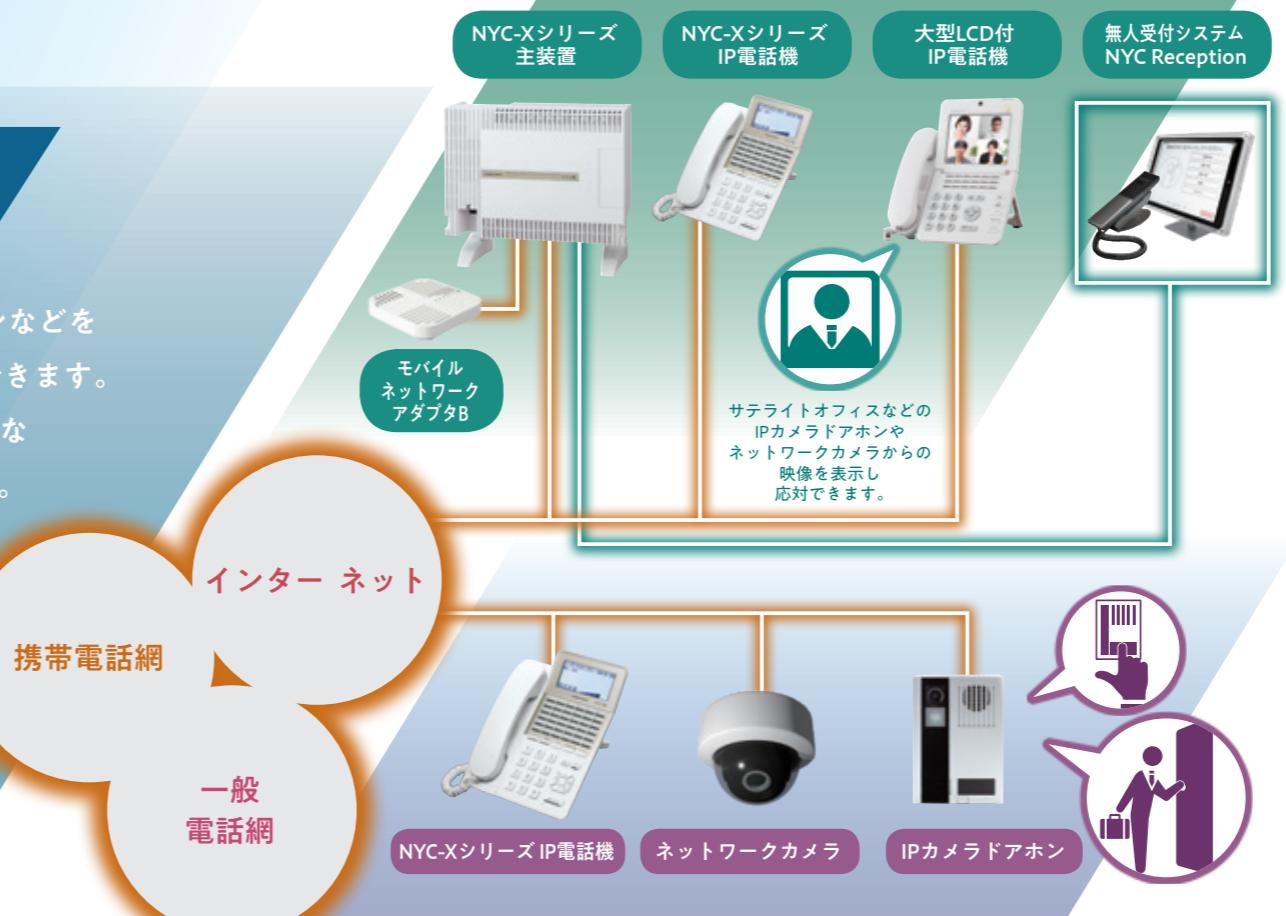

主装置なしで運用できます。
オフィスの無人化にも対応。
来客があった場合には、
別のオフィスの電話機で
対応できます。

サテライトオフィス

オフィスワーク

ビジネスコミュニケーションの
基本はしっかり。

- ビジネスを強力にサポートする
充実の基本機能
- セキュリティ、安全・安心機能
- コスト削減、省エネルギー対策

テレワーク向けおすすめ機能

- どこでもでんわ 機能UP
- ハンドセット付
スマホ用クレードル
- コールバック機能
(特定番号自動折り返し発信)

3ページへ

- ボイスメール 操作性UP
通話録音
- 簡易IVR 操作性UP
- モバイルアシスト

4ページへ

- 電話帳
- ナンバー・ディスプレイ対応
- ボイスメール 操作性UP
(留守録・リモートアクセス)
- 転送機能
- 外線お待たせメッセージ
- 夜間切替
- 電話／FAX自動切替

5ページ
6ページへ

- ネットワークカメラ連携
- センサ接続・
不在時自動ハンズフリー
- その他安全・安心

7ページへ

- IP電話サービス
- モバイルネットワーク
アダプタ
- 省電力モード
- エコモード

8ページへ

- 介護施設向け
- ホテル向け
- 他

9ページ
10ページへ

テレワーク中でもオフィスにいるのと変わらない スムーズなビジネスコミュニケーションを提供します



どこでもでんわ

機能UP


スマートフォンの内線化、外出先でもオフィス内でも。

在宅勤務中・外出先・オフィス内、どこでもスマートフォンを内線電話機として利用できます。

スマートフォン最大接続台数: タイプS 20台、タイプLA 112台、タイプLB 168台

- 社外のスマートフォンとオフィスの電話機は内線番号で相互に直接呼び出せます。
 - 外出先でもオフィスの電話番号から発信したり、オフィスにかかってきた電話を受けることができます。
 - 回線ボタンや各種機能ボタンも使用できます。 本機能にて、スマートフォンの通信中断を防ぐ仕組みの特許を取得しています。[特許第7582546号]
- 「どこでもでんわ」対応スマートフォンは、Wi-Fi環境に移動しても、設定によりWi-Fiを使用せず、SIMによる4G/5G通信を継続することが可能です。

「どこでもでんわ」で対応いろいろ

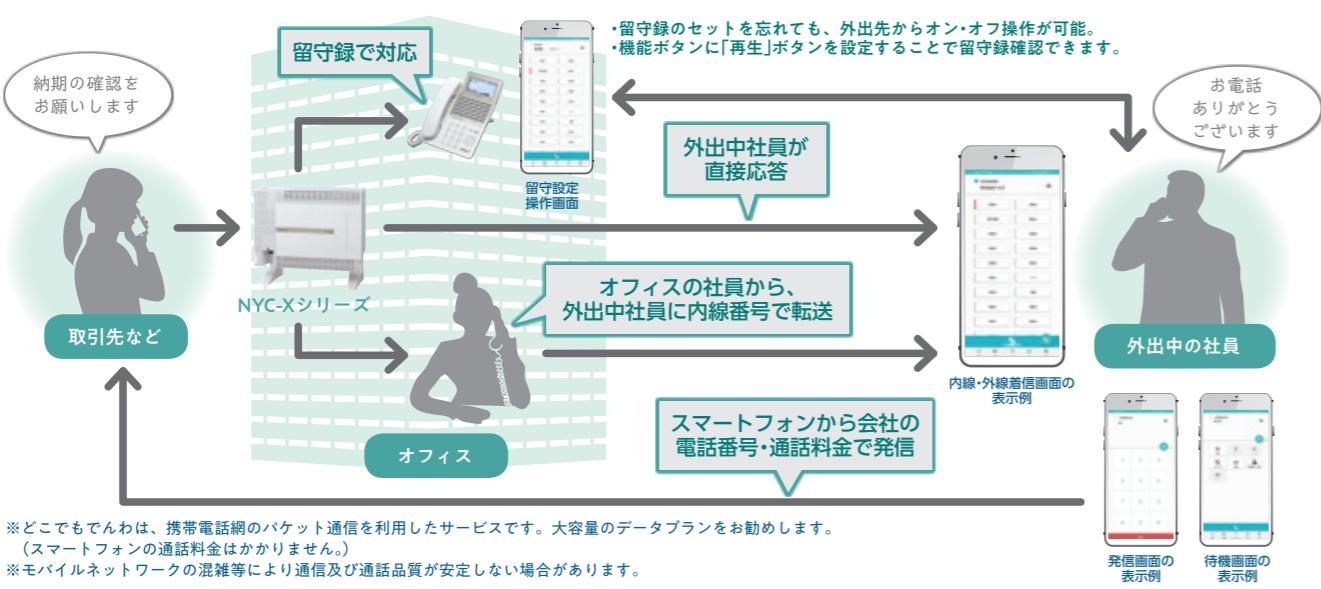

※どこでもでんわは、携帯電話網のパケット通信を利用したサービスです。大容量のデータプランをお勧めします。
(スマートフォンの通話料金はかかりません。)

※モバイルネットワークの混雑等により通信及び通話品質が安定しない場合があります。

ハンドセット付スマホ用クレードル

ハンドセットを利用した通話が可能。


Bluetooth®対応のスマートフォンを連携させ、ハンドセットによる通話が可能。充電しながら通話できます。



特定番号自動折り返し発信

テレワーク中でも会社の電話回線で発信可能。

登録しておいた携帯電話などの番号から事務所に着信があると、事務所から携帯電話に自動的に折り返し発信します。携帯電話側には通話料金がかかりません。

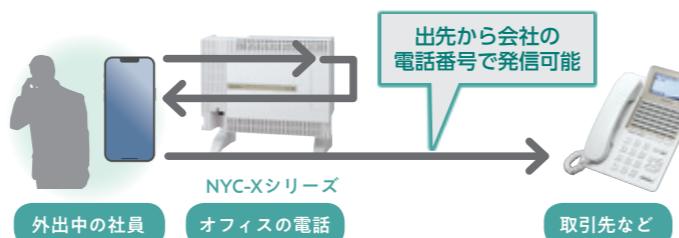


ボイスメール

テレワーク中にもしっかり対応。

スマートフォンの通話もしっかり録音「戻って録音」&「伝言メモ」


外線通話をまるごと自動録音できます。[戻って録音]ボタンを設定しておけば、さかのぼって録音内容を保存可能。オフィス内への同報送信時に利用できる伝言メモは、外出先からの録音も可能です。

- テレワーク中のスマートフォンの通話もまるごと録音。録音内容の確認は、スマートフォンからも可能です。
- 3者通話や多者会議通話利用時の通話録音も可能。音声による議事録としても利用できます。
- 通話は「相手電話番号ごと」「曜日ごと」に分けて録音することもできます。

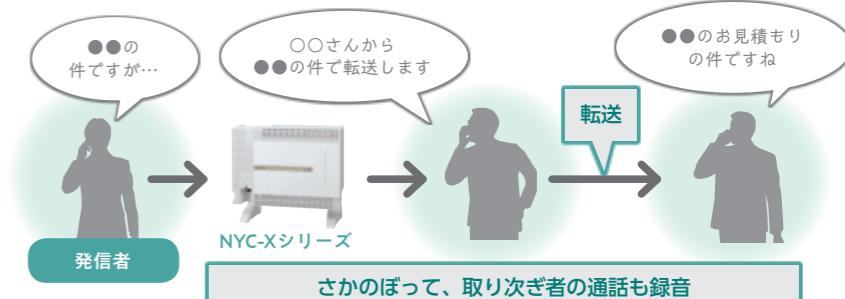

「自動オペレータ」と「簡易IVR(3階層)」


ボイスメールが自動応答して音声ガイダンスでご案内。番号をダイヤルしていくことで、対応グループへつなぐことができます。オフィスに社員が不在の場合でも転送先を設定しておくことにより、テレワーク中の担当者に転送し対応することができます。

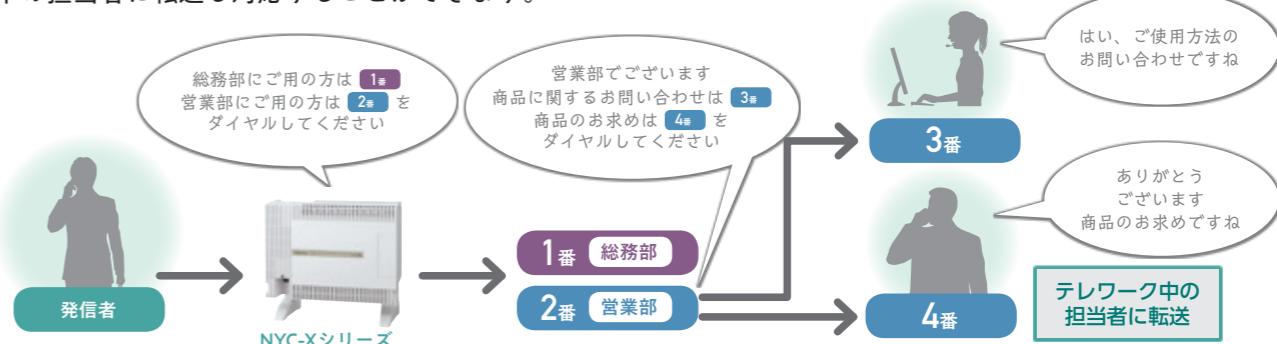

モバイルアシスト

携帯電話網を利用したモバイル端末内線化ソリューション。

- 社外でもモバイル端末とオフィスの電話機は内線番号で相互に直接呼び出せます。
- モバイル端末からオフィスの電話番号でお客様に電話をかけられます。
- モバイルアシストアプリを利用するとオフィスからの転送電話でも、着信時に相手番号を表示します。電話帳登録されればお客様の名称も表示します。

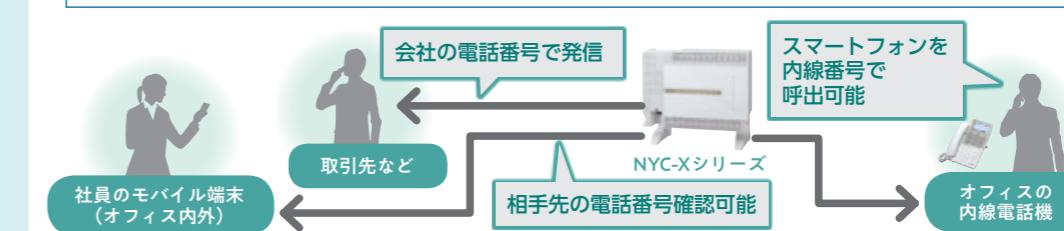

※モバイルアシストは、携帯電話網を利用したサービスですので通話料金がかかります。そのため固定電話・携帯電話間が定額になるサービスの加入をお勧めします(KDDI:ビジネス通話定額、ソフトバンク:ホワイティ24等)。詳しくは、営業担当者にお問い合わせください。


ビジネスコミュニケーションの 基本はしっかり



充実の基本機能

見やすいバックライト付き大型ディスプレイ

白黒反転可能なバックライト付き液晶ディスプレイ。電話帳の登録名称や電話番号は縦倍角表示も可能です。



白黒反転・縦倍角表示

電話帳登録数最大10,000件

1件の電話帳には番号を3つまで登録できます。登録した名称やグループから検索して発信することができます。

迷惑電話対策に最大10,000件の着信拒否登録

非通知の着信に対して、かけ直しを促すメッセージを流すこともできます。



着信履歴は最大10,000件、発信履歴は最大8,000件を保存

不在時(不応答)の着信も保存できます。履歴を検索して電話をかけることも、電話帳に登録することもできます。

電話帳、発着信履歴の登録件数

	タイプS/LA/LB共通
電話帳	システムで最大10,000件
●マイ電話帳	各内線ごとに最大30件
発信履歴	システムで最大8,000件
●マイ外線発信履歴	電話機ごとに最大30件
●グループ内全外線発信履歴	グループで最大500件
着信履歴	システムで最大10,000件
●マイ外線着信応答履歴	電話機ごとに最大50件
●マイ外線着信不応答履歴	電話機ごとに最大50件
●グループ内全外線着信履歴	電話機ごとに最大500件
●グループ内全外線不応答履歴	電話機ごとに最大200件

発信者を識別できる7色の大型着信ランプ

大型着信ランプに7色のLEDを採用。7色が順番に光るレインボー着信への切り替えもできます。



発信者を識別できる着信メロディ(保留音と共通)

選べる着信メロディ。

■着信メロディ(保留音)曲目

- ザ・エンターテイナー
 - 春の歌
 - カノン
 - ジupiter
 - グリーンスリーブス
 - ミッキーマウスマーチ
 - 大きな古時計
 - ジングルベル
 - くるみ割り人形
 - We Wish You A Merry Christmas
 - 小序曲
 - プロ野球応援歌*
- *オプション商品です。

再コールNGの発信先への誤発信を 防止する特定番号発信規制

操作は[発信規制登録]ボタンを押すだけ。システム全体で最大10,000件登録できます。

外線お待たせメッセージ

[お待たせ]ボタンを押せば、電話に出られない場合にお待たせメッセージで自動応答できます。

電話機もディスプレイも、使いやすい角度に調整可能

3段階の調整ができる電話機スタンド。適切な角度に調整して使用できます。

内蔵ボイスメール 操作性UP

留守のオフィスでしっかり対応。通話内容をまるごと録音できます。

■録音時間・録音件数

- 基本搭載 X/S: 5時間500件(2チャネル)
X/L: 20時間2,000件(8チャネル)
- オプション X/S: 500時間20,000件(10チャネル)
X/L: 500時間20,000件(16チャネル)




*オプション

必要な録音内容は
パソコンに保存し
ログとともに
管理可能

「留守録」と「リモートアクセス」

夜間や休日、外出時などに留守録として利用できます。用件が録音されると、携帯電話やスマートフォンなどに電話やEメールで通知します。

- リモート操作により応答メッセージ録音、留守録応答メッセージ変更が可能です。

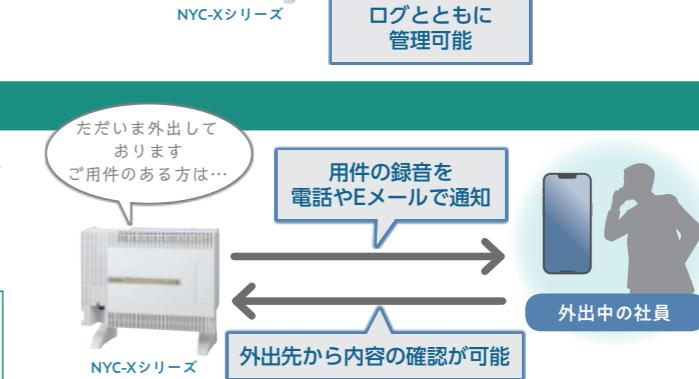

ナンバー・ディスプレイ対応


ナンバー・ディスプレイサービスの利用で、より素早く、確実な対応を実現。

さまざまなシーンを想定した多彩な転送設定

転送先を14か所まで登録可能。発信者ごとに転送先の指定もできます。応答者の負荷分散のため、通常転送モードの宛先(最大14か所)の順次切り替えが可能です。

■多彩な転送バリエーション

- 通常転送
- 不応答後転送
- ツイン転送
- 不応答後ツイン転送
- 連絡先
- 不応答後連絡先

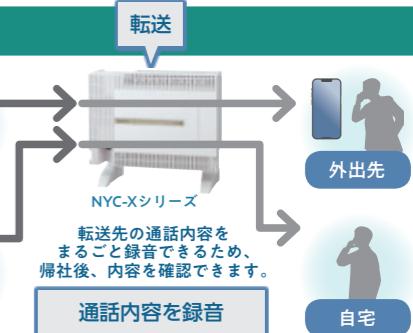

ナンバー・ディスプレイ着信4件と付加情報の表示

同時に複数の着信があった場合、相手先名を4件まで表示。1件表示で利用の場合は、あらかじめ付加情報(前回着信の応答者、重要顧客喚起表示など)を登録しておけば、その情報も表示できます。

10月 1日(金) AM10:10 ABC商事 →30 株式会社ナカヨ →01 98765432109/4321→36 12345678901/1234→10 切替ボタンで選択が可能
4件設定時の表示例

10月 1日(金) AM10:10 12345678901/1234 ABC商事 前回: 9/30 (木) A 9:31 →山田一郎 付加情報表示例: 前回着信情報
付加情報表示例: 前回着信情報

優先着信応答

優先設定した相手から着信すると、着信音や着信ランプを切り替えてお知らせ。優先的に応答することができます。

そのほかの便利機能

昼と夜間を自動タイマーで切り替え
留守録のメッセージや転送方法などを、イベントスケジュールなどで切り替えることができます。部門ごとの設定も可能です。

電話／FAX自動切り替え

電話番号とFAX番号が同じ場合、着信に応じて自動的に着信先を振り分けます。

様々な利用シーンで ビジネスを幅広くサポートします




セキュリティ向上 & 安全・安心

ネットワークカメラ連携／スマートフォン用多機能電話アプリケーション [オプション]

各種センサやネットワークカメラ、IPカメラドアホン、大型LCD付IP電話機などを組み合わせることで、防犯、安全対策、お客様へのサービス向上施策など、用途が広がります。

- ネットワークカメラの画像を大型LCD付IP電話機などに表示できます。カメラの切り替えやコントロール(ズーム/パン/チルトなど)は電話機のボタンで操作できます。
- スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールすることにより、内線電話機として利用できます。ネットワークカメラ等の映像をカメラに表示できます。
- IPカメラドアホンからの着信には、画像を確認してから応答できます。また、スマートフォンを含め、最大4者でのビデオ会議も可能です。

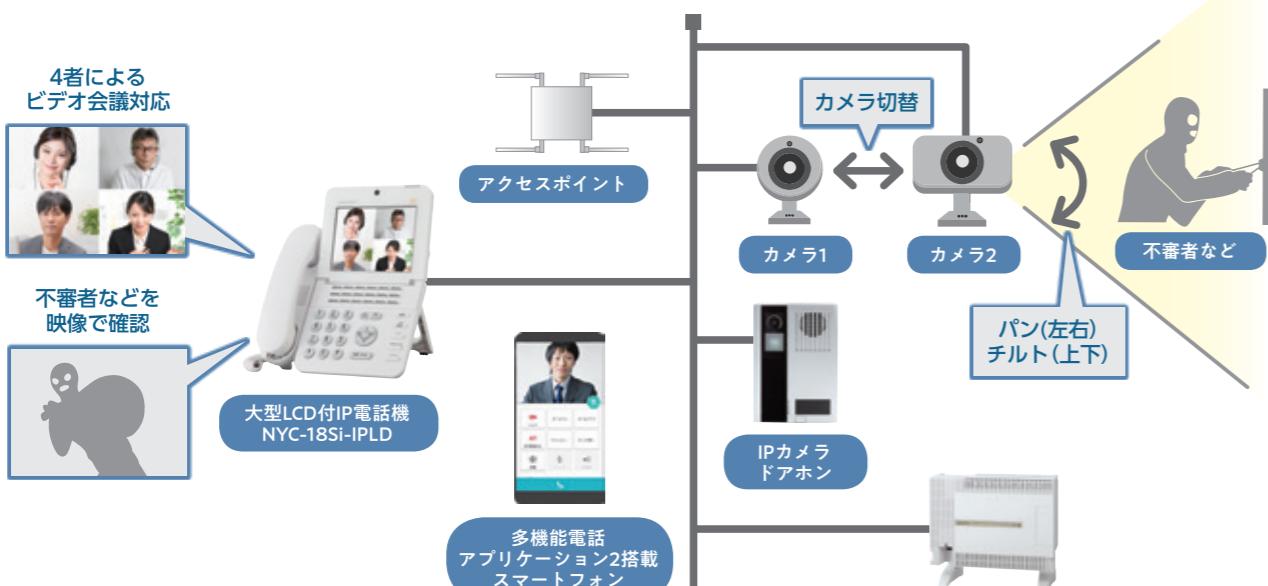


※スマートフォンを内線電話機として画像通信をご利用になる場合は、無線LAN配下での接続が必要です。

センサ接続・不在時自動ハンズフリー [オプション]

センサが異常を検知すると外出先の電話に自動発信。更に室内の電話機に無鳴動で着信させ周囲の音を聞いたり、威嚇や呼びかけることができます。

センサが異常を検出したとき、すべてのボタン電話機やグループ内のボタン電話機から「非常事態発生」などのメッセージを送出することもできます。

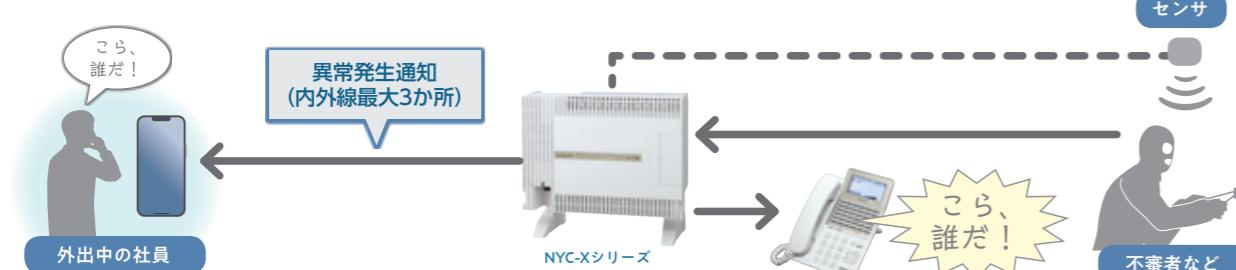

コスト削減 & 省エネルギー対策

IP電話サービスで通信コスト削減 [マルチキャリア対応][オプション]

通信事業者が提供するIP電話サービスをアダプタ無しで利用することができます。全国一律の格安料金体系を利用しコスト削減を図れます。

■複数のIP電話サービスを利用できます

- 「ナカヨひかり電話」「ナカヨひかり電話オフィス」
- NTT東日本/NTT西日本の「ひかり電話」「ひかり電話A」「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA(最大48ch)」(その他、光コラボレーション事業者の提供するサービスを含む)
- NTTコミュニケーションズの「Arcstar IP Voice」
- 楽天コミュニケーションズの「IP電話サービスひかり」「IP電話サービス」(旧「FUSION IP-Phone」)
- KDDIの「KDDI HPフォン*」「KDDI 光ダイレクト」「KDDI光ダイレクトType F」「auひかり ビジネス*」(「KDDI ビジネスコールダイレクト」にも対応します)

※組み合わせには一部制約があります。★新規受付は終了しています。


オフィス NYC サポート
ナカヨ光

「オフィス NYC サポート」はナカヨが提供する各種ストックビジネスサービスです。サービス内容については、以下URLもしくはQRコードからご確認ください。
<https://office-nyc-support.jp>



携帯電話への通信コスト削減 [モバイルネットワークアダプタB][オプション]

ビジネスホンから携帯電話回線[4G(LTE)]を利用して発着信できます。かけ放題プランを活用し、携帯電話への通信コスト削減に効果を発揮します。(NTTドコモ、auおよびSoftBankのかけ放題プランを利用できます。)

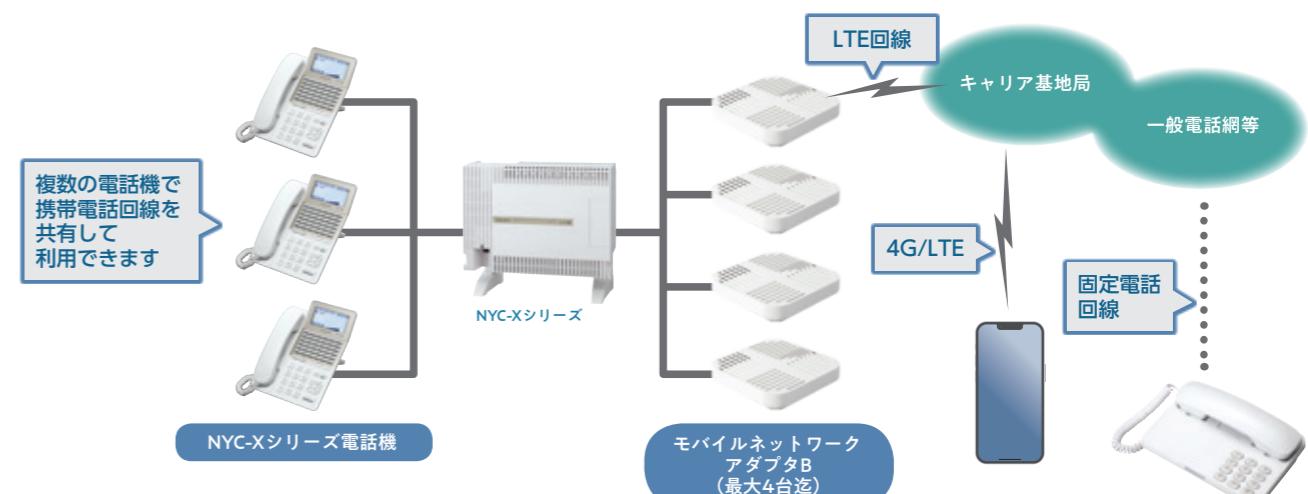

環境・省電力に配慮 [電話機エコモード&省電力モード]

- 電話機エコモード
一定時間以上無操作の状態が続くと、その電話機のバックライトや外線ボタンのランプが自動的に消えます。

- 省電力モード(給電停止モード)[オプション]
夜間切替と連動して、特定の電話機への給電を停止します。(通常モード時と比べ、約24.4%消費電力を削減)*

※電力比較:LAタイプ主装置、ISDN4回線、電話機8台接続で比較(当社調べ)

業種・業態に合わせた きめ細かい対応力をさらに強化

柔軟な対応力

インカム連携 [オプション]

NYC-Xシリーズの内線端末(インターホン、ハンディコールを含む)から全インカム子機を呼び出し、双方向の同時通話が可能です。介護施設や広い敷地内のスマートなコミュニケーションを実現します。

スタッフ間の双方向同時コミュニケーションにより業務効率大幅アップ




※株式会社ティー・ビー・アイのインカムシステムと連携します。

インカムモード通話(内線のみ)

登録した内線電話機をワンタッチで一斉に呼び出し可能。32者での同時通話ができます。

スムーズなコミュニケーションを実現

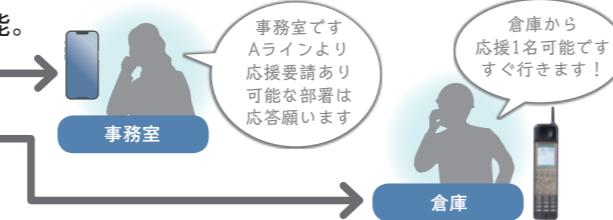

Aラインで異常発生応援お願いします!
インカムモード通話召集者
一斉呼び出し
事務室
倉庫
呼び出しがあると、標準電話機とスマートフォン(多機能電話アプリケーション2)は自動応答します*。送話ミュートボタンなどにより送話のON/OFFが可能です。

*コードレス電話機は一斉呼び出しに対してインカムモード専用のLCD表示で着信状態となり、応答操作により通話を開始できます。なお、PHS、DCLBは、インカムモード限定ではありませんが、端末の設定により自動応答させることもできます。
※インカムモードで通話中のPHS、スマートフォン、Xシリーズ電話機にナースコール着信があった場合、着信通知音を送出できます。
★多機能電話アプリケーション2で自動応答するにはアプリケーション側の設定が必要です。

受話音量アップ機能

[音量アップ]ボタンで、通常のボリュームよりも4段階の音量アップ(特大)が可能。騒音の中でも快適に利用することができます。

● [音量アップ]ボタンで最大16dB(デシベル)受話音量アップ

工場などに

ホテル向けシステム[オプション] 外国人のお客さまにもスムーズな対応を

モーニングコール、チェックイン・チェックアウト機能など、ホテルに必要な機能を多数搭載しています。モーニングコール・非常警報動作時のメッセージは4か国語(日本語・英語・中国語・韓国語)に対応しています。



電話機への外部スピーカー接続[オプション]

スピーカーを電話機に直接接続し、電話機から出る音を拡大できます。

※対応可能なスピーカーの機種は、担当営業にお問い合わせください。

チャイムタイマー 幼稚園・保育園、オフィスや工場に

5パターンのチャイム音と5曲の保留音などを組み合わせると、60パターンまで設定できます。録音したメッセージや音楽も流せます。



ページング(構内放送)[オプション]

放送用のアンプとスピーカーをシステムに接続すると、電話機から放送が可能です。最大4系統のスピーカーを切り替えて利用することができます。

● 複数のスピーカーからの同時放送も可能です。



ワイヤレス呼出システム[オプション] ワイヤレスだから実現できる通話不要のシンプルシステム。大型店舗・倉庫・工場などにおすすめ

どこからの呼び出しか、表示と音声メッセージで伝えます。

- 接続装置1台に、ワイヤレス呼出ボタンAを最大8個まで接続可能です。
※呼出時に表示する名称は、呼出ボタンごとに登録できます。
- ワイヤレス呼出ボタンAは電池レスで使えます。電池切れの心配がありません。
- ワイヤレス呼出ボタンAは防水仕様(IPX5/IPX7)です。水回りでの使用にも適します。
- ワイヤレスセンサ(開閉・人感・温湿度)に対応、セキュリティ強化などにも使えます。
※対応センサについては、担当営業にお問い合わせください。



緊急呼出コールシステム & ナースコール連動[オプション]

ワイヤレスインターホン、埋込型インターホン、ワイヤレス呼出ボタン、呼出管理アプリケーションなどにより介護施設向の緊急呼出コールシステムを構築できます。ナースコールシステムとも連動可能、スマートフォンやXシリーズ電話機、PHS子機に呼出元や呼出種別(一般/緊急/脱落)を表示できます。

※アイホン製およびケアコム製のナースコールシステムに対応。接続可能な機種は、担当営業にお問い合わせください。



CTIアシスト[オプション] CTI Assist

着信と同時にお客様の情報を表示。スマートな電話対応を実現します。


- 会社情報50,000件・個人情報50,000件登録可能・あんしん電話サポート付き。

※「あんしん電話サポート」はナカヨが提供するオプションサービスです。詳しくは担当営業にお問い合わせください。
※既存のデータベースやシステムとの連動が可能なミドルウェアもご用意できます。



外線通話者確認 業務のさまざまなシーンで

通話中の[外線]ボタンを押すと、その通話者の情報(10月1日(金)AM10:10 外線通話者確認中)を約5秒間表示することができます。外線側通話者 内線側通話者



オフィスアシスト(簡易CTI+スケジューラ等)[オプション]

ビジネスホンとパソコンやスマートフォンを連携し、ビジネスに有効な簡易CTIやスケジューラ機能等を実現します。



ビジネスを加速させるコードレス機器ラインアップ 業務のスタイルに応じた機種を選択できます

操作しやすい形状やサイズ、見やすいカラーLCDなど、使いやすさにこだわったコードレス電話機

デジタルコードレス電話機L [NYC-8Xi-DCLLW/B]

寸法	幅48×奥行41×高さ187mm(子機:アンテナ突起含まず)
質量	約0.2kg(子機:充電池を含む)
連続通話時間	約5時間
連続待ち受け時間	約200時間(ラインキー点灯なしの場合)
充電完了時間	約12時間

- 電話帳 1,000件 (3番号対応)
- 発着信履歴 各20件
- 内線ハンズフリー応答対応
- 非接触型充電
- PHS方式

※接続装置との間に障害物がない場合、最大通話到達距離は300mです。



NYC-8Xi-DCLLW

デジタルハンドルコードレス電話機 [NYC-36Xi-DHCLW/B]

寸法	親機: 幅184×奥行254×高さ73mm (アンテナ突起含まず・LCDおよびスタンド収納状態) 子機: 幅48×奥行41×高さ187mm(アンテナ突起含まず)
質量	親機: 約0.8kg / 子機: 約0.2kg(充電池を含む)
連続通話時間	約5時間
連続待ち受け時間	約200時間(ラインキー点灯なしの場合)
充電完了時間	約12時間

- 電話帳 1,000件 (3番号対応)
- 発着信履歴 各20件
- 防水仕様
- PHS方式

※親機との間に障害物がない場合、最大通話到達距離は200mです。



NYC-36Xi-DHCLB

※記載の通話到達距離は、当社で理想的な環境条件で測定した最大到達距離の目安であり、周囲の電波状況や使用環境により短くなる場合があります。
特に、壁などの障害物で電波が遮られたり、親機の設置方法が適切でないと短くなります。親機設置の際には工事者とご相談ください。

持ち歩きに適した薄型のハンディタイプのコードレス電話機

デジタルコードレス電話機S [NYC-8iF-DCLS2W/B]

寸法	幅45×奥行17×高さ128mm(子機:アンテナ突起含まず)
質量	約0.1kg(子機:充電池を含む)
連続通話時間	約7時間
連続待ち受け時間	約100時間(ラインキー点灯なしの場合)
充電完了時間	約5時間


- 電話帳 300件 (2番号対応)
- 発着信履歴 各20件
- 防水仕様
- DECT方式

※出力設定を最大にし、間に障害物がない場合、最大通話到達距離は200mです。



NYC-8iF-DCLS2W

NYC-8iF-DCLS2B



広い施設内を移動しながら子機で通話できるマルチゾーンタイプのコードレス電話機

マルチゾーン対応デジタルコードレス [NYC-8DCLBW/8DCLBB] NEW

寸法	幅45×奥行17×高さ128mm(子機:アンテナ突起含まず)
質量	約0.1kg(子機:充電池を含む)
連続通話時間	約5時間
連続待ち受け時間	約400時間(圈内待受時、ラインキー点灯なしの場合)
充電完了時間	約5時間

- 電話帳 1,000件 (1件につき3対応)
- 発着信履歴 各20件
- 防水仕様
- PHS方式

※完全防水ではありませんので水中でのご使用、水につけたままのご使用は控えてください。

※濡れたままご使用されますと通話性能に影響が出ますので、濡れた場合は乾いた布などで拭いてからご使用ください。

※防水仕様はコードレス電話機本体のみです。

※防水性能を維持するために異常の有無に問わらず定期的な防水メンテナンスが必要です。販売店にご相談ください。

マルチゾーン対応

人の移動に合わせて複数の接続装置が切り替わるので、通話しながらAゾーンとBゾーンの間を移動できます。ビジネスをよりスピーディにし、ビジネスチャンスを逃しません。

【最大接続台数】 BS X/S:20台、X/LA:30台、X/LB:30台
子機 X/S:20台、X/LA:96台、X/LB:128台

※PHSと混在収容はできません。 ※1台のBSで通話できるのはコードレス子機1台のみです。 ※ゾーン移動するときに、通話が途切れます。

防水仕様【IPX5/IPX7】に対応(DCLS2/DCLBのみ)

- IPX5:あらゆる方向からの噴流水による有害な影響を受けません。
- IPX7:30分間、水深1mに水没しても内部に浸水しません。

DECT方式のコードレス電話機を医療機器の近くに設置、利用しないでください。本機からの電波が医療機器に影響を及ぼす場合があり、誤動作による事故の原因となります。

●コードレス電話機は、建物の構造や材質や電子機器の配列および、主装置や他のコードレス電話機に影響されて、通話できる範囲が変化したり、電気雑音の影響を受けることがありますので、ご確認のうえ電波状況の良い場所に設置してください。また、電波状況によって接続台数が制限される場合もあります。特に、近接して複数台設置する場合は、最低3m以上離してください。

●DECT方式は、PHS方式と通信方式が異なりますが、共に19GHz帯の周波数を使用しています。特に、ナースコ



NYC-8DCLBW

NYC-8DCLBB



優れた拡張性で新しいワークスタイルをサポートします

幅広い業種、業態に利用できます

アナログ外線

INSネット64

IP電話

OD/LD専用線

携帯電話回線

モバイルネットワーク
アダプタB
MNWADPB

FMC対応
以下のサービスに対応します。
KDDI「ビジネスコールダイレクト」
NTTドコモ「オフィスリンク」
ソフトバンク「Connectalk」

IP Telephony System NYC-X



*増設架3段はタイプLBのみ。

項目	タイプS	タイプLA	タイプLB
アナログ外線	8	48	96
INSネット64	4	24	48
IP電話(チャネル数)	8	48	96
OD/LD専用線	0	12	24
レガシー端末数	20	168	256
IP端末数	20	112	168
最大収容回線数の目安(外線+全電話機合計)	62*	320*	440*

*回線数の詳細については本カタログの裏面をご確認ください。※仮想収容位置のSIP/PHS端末数を含みます。

※主装置は全てのタイプで19インチラック収容が可能。

無人受付システム NYC Reception

- 企業のイメージアップと受付の無人化を実現します。
- 二次元コードによる対応可能。
- 複数の部署やテナントでの共同利用も可能。
- オフィスの規模などにより適切なタイプを選べます。



標準電話機用ヘッドセット (接続確認機種)


- エンターブライズモジュラー(片耳)
- 無極性ミュート機能付:EN-M(XX)-MC3
- 無極性ボリュームミュート機能付:EN-M(XX)-VMC3



※()内はカラーを示します。
XX:オリーブグリーン/ブラック/
シャンパンゴールド/パールホワイト/
メタリックピンク/メタリックブルー
から選べます。
※株式会社 長塚電話工業所の製品です。

PHS

PHS接続装置 HI-D3BS




ラインキー付 HI-D11PS
標準タイプ HI-D10PS
防水タイプ HI-D10PSWP

※HI-D3BS、HI-D11PS/HI-D10PS/HI-D10PSWPは、
株式会社 日立情報通信エンジニアリングの製品です。

LAN接続機器



ネットワーク
カメラ^{※1}



無線LAN
アクセスポイント^{※1} NYC-HSCRAB-MFTMA



スマートフォン^{※1}
+ハンドセット付
クレードル
NYC-HSCRAB-MFTMA



パソコン^{※1}



IPカメラ
ドアホン
IPCAMDH3



ホテルフロント電話機
NYC-50/80/130PRFRT

※1

工事者調達品








単独電話機
「シモールネオ」
(卓上/壁掛)



FAX^{※1}

※1工事者調達品

オプション機器



※外部生産委託品です。

ドアホン^{※1}
(ブラウン/ホワイト)

ES-ハンディコール
2m/5m
NYC-INT-CG2/CG5

呼出握りボタン
NYC-INT-CG2/CG5

ワイヤレス
インターホンA
NYC-WLINTA

ワイヤレス
インターホンB3
NYC-DWMINTB3

(卓上/壁掛け設置)
(無線受信モジュール内蔵)

※1工事者調達品

※2株式会社ティービーアイの製品です。

※3工事者調達品

※4工事者調達品

NYC-Xシリーズ電話機

電話機本体をよごれなどから防ぐ電話機カバーをご用意しています。(SD/IPBT/IPSD電話機、DHCL親機用)



12ボタン標準電話機白
NYC-12Xi-SDW



24ボタン標準電話機白
NYC-24Xi-SDW



36ボタン標準電話機白
NYC-36Xi-SDW



36ボタンハンドル
コードレス電話機白
NYC-36Xi-DHCLW



12ボタン標準電話機黒
NYC-12Xi-SDB



24ボタン標準電話機黒
NYC-24Xi-SDB



36ボタン標準電話機黒
NYC-36Xi-SDB



36ボタンハンドル
コードレス電話機黒
NYC-36Xi-DHCLB



コードレス電話機Lタイプ白
NYC-8Xi-DCLLW



コードレス電話機Lタイプ黒
NYC-8Xi-DCLLB



30ボタン
防水タイプ電話機
NYC-30PAWV



36ボタンIP標準電話機白
NYC-36Xi-IPSDW



36ボタンBluetooth搭載IP電話機白
NYC-36Si-IPBTW



18ボタンLCD付IP電話機白
NYC-18Si-IPLDW



各種Bluetooth機器と
連携します。

※同時接続は1台に限ります。




コードレス電話機
Sタイプ白
NYC-8if-DCLS2W




コードレス電話機
Sタイプ黒
NYC-8if-DCLS2B



マルチゾーンタイプ
デジタルコードレス
電話機白/黒
NYC-8DCLBW/8DCLBB



デジタル
コードレス
接続装置
NYC-BSIDB/BSNDB



Ultra (ウルトラ)^{※4}
SENSE (センス)^{※4}
TOUCH (タッチ)^{※4}

※4 Ultra/TOUCH/SENSEはComelit Group S.p.A.(イタリア)の
製品です。ご利用の際は専用のゲートウェイが必要です。