

## カラーA4複合機

ECOSYS MA3500cifx

ECOSYS MA2600cwfx

## 生産性と耐久性で

## 日々の業務を身近な場所で支える



# 生産性と耐久性で 日々の業務を身近な場所で支える

デスクやカウンターといった身近な場所で、日々の業務を支えるカラーA4複合機。

小さなボディーに京セラが磨き続けてきたものづくりの考え方、「エコシスコンセプト」が凝縮されています。

「良いものを長く使う」というものづくりに対する想いが込められた複合機が、さまざまなシーンで活躍します。

## ECOSYS MA3500cifx

希望小売価格(税別) 560,000円

カラー A4複合機



業務用途に求められる生産性、耐久性を低コストで実現

- ワイドタッチパネルでA3機と同等の多彩な機能を簡単操作
- 5GHzの周波数帯とWi-Fi Directに対応した無線 LAN<sup>※1</sup>
- デスクに設置可能なコンパクト設計

※1 オプションIB-37で対応



商品詳細、価格情報は  
こちら(ホームページ)

## ECOSYS MA2600cwfx

オープン価格

カラー A4複合機



良いものをもっとそばに、ずっと隣に

- デスクやカウンターや下におけるコンパクトで使いやすいデザイン
- 使う人のすぐそばに設置することを想定した静音設計
- 5GHzの周波数帯とWi-Fi Directに対応した無線 LANを標準搭載
- 無駄な印刷や情報漏えいを抑制する ICカード認証に対応\*

\*オプションで対応




商品詳細、価格情報は  
こちら(ホームページ)

## ECOSYS CONCEPT

地球環境に配慮する「環境性」、ランニングコストを最小化する「経済性」、そしてネットワークと繋がる「システム」。ビジネスにおける企業の3つの課題を同時に解決するのが、1992年に誕生した「エコシスコンセプト」です。

そのなかでも、交換部品を極限まで長寿命化し、消耗品の廃棄を少なくする「長寿命設計」は、私たちの製品を支える代表的な技術です。

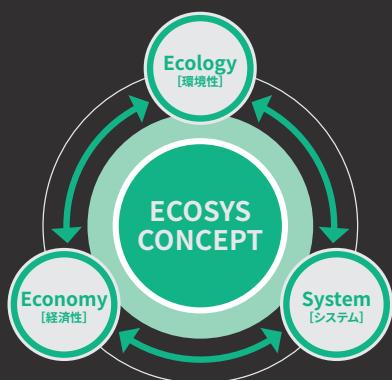

## 視認性を高め直感的な操作を実現

操作部にカラータッチパネルを搭載<sup>\*</sup>。使用するお客様に配慮した新しいユーザーインターフェイスを導入しています。操作パネルは視認性を高くするために使用する色数を少なくし、アイコンやグラフィックをシンプルにすることにより、直感的な操作を可能にしています。コンパクトながら、A3複合機と変わらない操作性で快適にお使いいただけます。



※写真はECOSYS MA3500cifxのタッチパネル

## 2系統のネットワーク環境に対応

標準のネットワークインターフェイスに加え、オプションネットワークインターフェイスカードを装着することにより2系統のネットワーク環境に対応します。基幹系と情報系など複数のネットワークがある環境でも機器を集約することで導入コストを削減できます。

※ECOSYS MA3500cifxのみ対応



## Wi-Fi Directを含む

### 複数のインターフェイスに同時接続が可能

有線LAN、USB、無線LAN、Wi-Fi Directの各種インターフェイスを装備し、同時に接続が可能です。<sup>\*</sup>新たに5GHzの規格に対応し高速通信が可能となりました。同じ周波数帯での通信回線の混線を回避し、バックヤードなどの狭小スペースでも快適な出力環境を実現します。

※ECOSYS MA3500cifxはオプション

機種名	標準	オプション
ECOSYS MA3500cifx	有線LAN・USB	有線LAN/無線LAN Wi-Fi Direct(無線LAN含む)
ECOSYS MA2600cwfx	有線LAN・USB・ Wi-Fi Direct(無線LAN含む)	—

## 省スペースに最適なコンパクト設計

本体の設置面は、コンパクト設計で、狭いスペースやデスクサイドの設置に最適。オフィス空間の有効活用に貢献します。



## よりリアルに、より鮮やかに

新製法のカプセルトナー採用により、画像品質が向上。彩度の鮮やかさ、青色域の拡張、人肌の忠実な再現を実現しています。また、消費電力の削減にも効果を発揮しています。



## A5生産性の向上

流通や接客カウンターなどでは、配送伝票や領収書などの出力頻度が高く、スピードな対応が求められます。A5ヨコサイズのプリントスピードは47ページ/分です。

※ECOSYS MA3500cifxのみ対応



## IDカードコピー機能

IDカードコピー機能に斜め補正とセンタリング機能を追加しました。IDカードコピーを利用する際、IDカードが左奥にセットされていても紙の中心にコピーが可能です。



## 充実のセキュリティ機能を装備

### 1. データ上書きや暗号化の機能を搭載<sup>\*</sup>

データ上書きや暗号化の機能を搭載しました。オプション(HD-18)を増設した際、大切なデータの漏えいリスクを抑えることができます。

※ECOSYS MA3500cifxのみ対応

### 2. Trusted Platform Module(TPM)に対応しセキュリティ強化

TPMとは、データの暗号化や復号化を行うハードウェアチップ<sup>\*</sup>です。チップ内の専用記憶領域に保存したデータを安全に保管することができます。

※オプション

### 3. 出力物に対するセキュリティ

「複写禁止」や「社外秘」等の文言を、すかし文字(ウォーターマーク)の白抜き模様で浮き上がらせる地紋(セキュリティウォーターマーク)で印刷し、不用意な出力物の流出を防ぎます。

### 4. 置きプリント対策

ユーザーボックスプリントやICカード認証プリント<sup>\*</sup>が有効です。

※ICカード認証プリントはオプション



## 節電機能

標準で定着器のヒーターを制御するEcoFuser機能、省電力モード、スリープ機能、自動電源オフ機能を装備しています。それぞれの機能を使い、快適な出力環境と節電を両立できます。

## かんたん操作でスキャン作業を効率化

### Kyocera PC Connect (無料アプリケーション)

スキャン作業の際、複合機パネル上の操作でファイル名のリネームや保存先の指定ができる複合機アプリケーションです。

※オプションのHD-18、もしくは市販のSDまたはSDHCカードが必要です。



※ECOSYS MA3500cifxのみ対応



## カラーA4複合機 ECOSYS MA3500cifx / MA2600cwfx

機種	ECOSYS MA3500cfix		ECOSYS MA2600cwfx			
プリント方式		レーザー露光乾式静電転写方式	4連タンデム	中間転写方式		
CPU	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz		ARM Cortex-A53 single core 1.0GHz			
プリント速度	片面印刷時 両面印刷時	カラー/白黒 35ページ/分(A4) カラー/白黒 17.5ページ/分(A4)	カラー/白黒 26ページ/分(A4) カラー/白黒 13ページ/分(A4)			
ファーストプリントタイム <sup>①</sup>	カラー:7.0秒以下 白黒:5.7秒以下	カラー:10.5秒以下 白黒:9.5秒以下				
ウォームアップタイム(主電源ON/スリーブモード)	26秒以下	9,600dpi相当×600dpi, 1,200dpi相当×1,200dpi相当		29秒以下		
出力解像度		プリスクライプ				
ページ記述言語 <sup>②</sup>						
メモリー容量 <sup>③</sup>	標準 1,536MB(最大 2,560MB)		標準 1GB(最大 1GB)			
エミュレートプリント	PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換、AESサポート)、PDF(要:KPDL3設定)、XPS、Open XPS					
対応プロトコル	TCP/IP、NetBEUI					
内蔵フォント	日本語アウトライン アウトラインフォント ビットマップフォント OCRフォント	平成明朝体™ W3、平成ゴシック体™ WS (アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria) 80フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理 OCR-A、OCR-B、OCR-C カナ、OCR-B、OCR-C カナ、OCR-カナ				
対応OS	Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)					
インターフェイス	標準 オプション	ネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、 USB2.0(Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×2 無線LAN IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/b/g/n/ac	ネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1、 USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1、無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)			
印字画像欠け幅	印用紙サイズ	全面4.0mm	全面4.2mm			
印字画像欠け幅	カセット 手差し	A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)～A6タテ) 70mm×140mm～216mm×356mm 長尺は、縦1,220mm横216mmまで	70mm×148mm～216mm×356mm			
用紙坪量	カセット 手差し	60～220g/m <sup>2</sup> ※両面印刷は、60～163 g/m <sup>2</sup> の用紙に対応	60～163g/m <sup>2</sup> ※両面印刷は、60～120g/m <sup>2</sup> の用紙に対応 60～220g/m <sup>2</sup> ※両面印刷は、60～120g/m <sup>2</sup> の用紙に対応			
給紙	カセット 手差し	250枚(75g/m <sup>2</sup> )、300枚(64g/m <sup>2</sup> ) 100枚(75g/m <sup>2</sup> )、110枚(64g/m <sup>2</sup> )	250枚(80g/m <sup>2</sup> )、300枚(64g/m <sup>2</sup> ) 50枚(A4/Letterサイズ以下)(80g/m <sup>2</sup> )、55枚(A4/Letterサイズ以下)(64g/m <sup>2</sup> )			
排紙	フェイスタウン	250枚	150枚			
両面印刷機能		標準装備				
稼動音圧レベル	動作時:51dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:47dB(A)	動作時:49dB(A) 待機時:30dB(A) 静音モード:44dB(A)				
電源	AC100V 50/60Hz 11.8A	AC100V 50/60Hz 10.3A				
消費電力	最大 プリントモード レイティモード スリープモード フランギオフモード	1,305W 476.8W 18.0W 0.5W 0.1W	1,020W 345W 44W 0.4W 0.1W			
エネルギー消費効率	52kWh/年 区分:複合機a	47kWh/年 区分:複合機a				
外形寸法(W×D×H) (突起含まず)	480×576.5×571.5mm	410 × 416 × 457 mm				
機械占有寸法(W×D) (手差し使用時)	480×770mm	410 × 600 mm				
質量 (トナーコンテナ含まず)	38kg	26kg				
バーコード生成機能	一次元バーコード 二次元バーコード	45タイプ PDF417 1タイプ				
環境適合ラベル	日本エコマーク、エコリーフ、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム					
製品寿命 <sup>④</sup>	60万ページまたは5年のいずれか早い方	10万ページまたは5年のいずれか早い方				
解像度	読み取り 書き込み	データ:600dpi×600dpi 自動原稿送り装置:画像優先:600dpi×600dpi、速度優先:300dpi×600dpi	データ:600dpi×600dpi 自動原稿送り装置:300dpi×600dpi			
階調		256階調				
連続複数写真		35ページ/分(A4)	26ページ/分(A4)			
ファーストコピータイム <sup>⑤</sup> (カラー/モノクロ)	8.1秒以下/6.6秒以下		13秒以下/11秒以下			
連続複数枚数		1～999部	なし			
自動濃度調整			9段階(うすく～4 +4ごく)			
手動濃度調整			任意倍率:25～400% (1%単位)			
複写倍率	固定倍率 ズーム	400%、200%、141%、115%、100%、86%、70%、50%、25%	カラー/白黒/グレースケール			
スキャナモード			モノクロ: 300dpi×300dpi、200dpi×200dpi(Default)、200dpi×100dpi、600dpi×600dpi、 400dpi×400dpi、200dpi×400dpi、1,200dpi×1,200dpi (TWAINドライバー、WIAドライバーのみ) カラー: 300dpi×300dpi、200dpi×200dpi(Default)、200dpi×100dpi、600dpi×600dpi、 400dpi×400dpi、200dpi×400dpi、1,200dpi×1,200dpi (TWAINドライバー、WIAドライバーのみ)			
解像度		300dpi×300dpi、200dpi×200dpi(Default)、200dpi×100dpi、600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、 200dpi×400dpi、1,200dpi×1,200dpi (TWAINドライバー、WIAドライバーのみ)	モノクロ: 300dpi×300dpi モノクロ: 27ページ/分 カラー: 22ページ/分 600dpi×600dpi モノクロ: 18ページ/分 カラー: 5ページ/分			
読み取り速度	片面	200dpi×200dpi モノクロ: 60ページ/分 カラー: 40ページ/分 300dpi×300dpi モノクロ: 60ページ/分 カラー: 40ページ/分 600dpi×600dpi モノクロ: 40ページ/分 カラー: 20ページ/分	300dpi×300dpi モノクロ: 27ページ/分 カラー: 22ページ/分 600dpi×600dpi モノクロ: 18ページ/分 カラー: 5ページ/分			
	両面	200dpi×200dpi モノクロ: 100ページ/分 カラー: 80ページ/分 300dpi×300dpi モノクロ: 100ページ/分 カラー: 80ページ/分 600dpi×600dpi モノクロ: 60ページ/分 カラー: 32ページ/分	300dpi×300dpi モノクロ: 54ページ/分 カラー: 44ページ/分 600dpi×600dpi モノクロ: 36ページ/分 カラー: 10ページ/分			
送信方式		SMB、SMTP、FTP、FTP overSSL、USB、TWAIN Source、WIA Driver、eSCL				
ファイル形式	TIFF (MMR/JPEG圧縮)、JPEG、PDF (MMR/JPEG圧縮)、XPS、Open XPS、PDF/A-1、PDF/A-2、 PDF (高圧縮)、暗号化PDF、MS Office file(オプション)、サーチャブルPDF(オプション)	TIFF (MMR圧縮)、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR圧縮)、 PDF (JPEG圧縮)、PDF (高圧縮)				
TWAINドライバー対応OS		Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022				
通信モード		Super G3 33.6kbps				
送信用画像		ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm ファイン:8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm	ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm			
符号化方式		MMR、MR、MH、JBIG				
ワンタッチダイヤル		100件				
アドレス帳		最大100ヶ所				
同報送信		9段階				
濃度選択		標準				
ネットワークファックス機能		シート				
ネットワークファックス対応OS		Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022				
原稿の種類		シート				
原稿サイズ		幅: 105mm～216mm 長さ: 148mm～356mm	幅: 100mm～216mm 長さ: 148mm～356mm			
積載可能枚数		100枚 (50～80g/m <sup>2</sup> )	50枚 (80g/m <sup>2</sup> )			
原稿坪量		50～120 g/m <sup>2</sup>	60～90 g/m <sup>2</sup>			

\*※発送開始時から、また以前の取扱いから経過時間によって、ファーストプリント時間に長くなることがあります。※2 携帯により対応するコンピューターが一部になります。※3 は3Dするデータの内容によってモードの選択が必要な場合があります。※4 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であります。※5 使用する墨の種類、印画紙の種類、印画紙の条件やプリント機の機種によっては別途印画紙料金に上乗料金が発生する場合があります。※6 白動原版送り装置を使用する場合

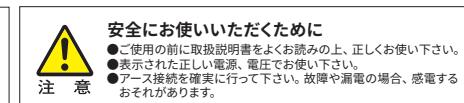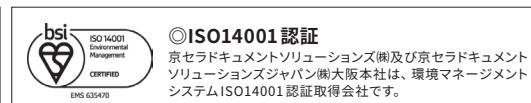

商号のご用命は下記まで

《製造二

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

