


システム構成

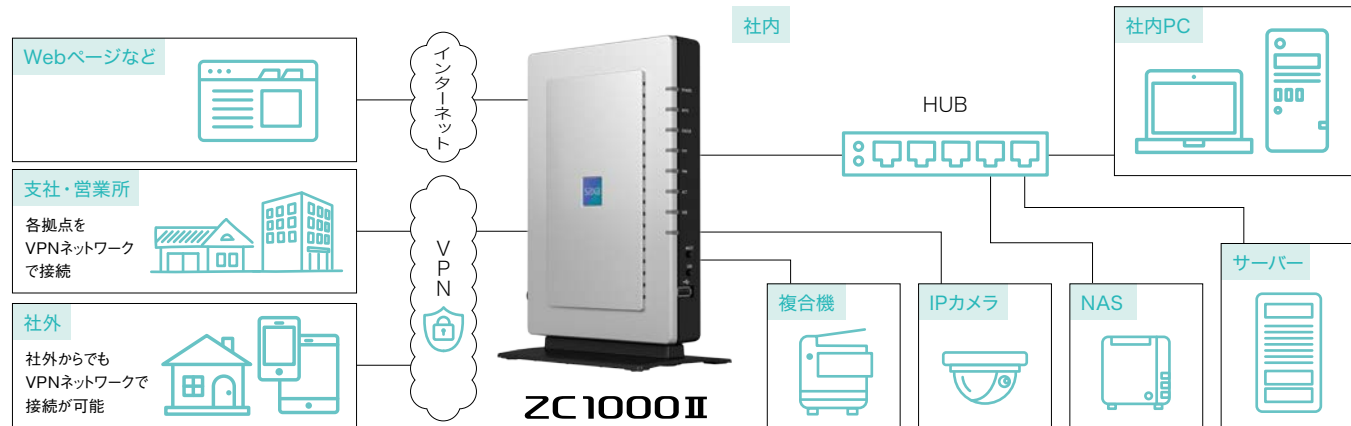

主な仕様

インターフェイス	LANポート	4ポートスイッチングハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能	アドレス 変換機能	NAT, IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、FTP対応、traceroute対応、ping対応	
	WANポート	1ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能		NATセッション数 32,768	
	USBポート	前面:1ポート USB 2.0 Type-A※1 背面:1ポート USB 3.0 Type-A※1		ログ機能 メモリに蓄積、SYSLOGでの出力、外部メモリ(USBメモリ)への出力、 リポートログ保存機能 ログ記憶容量 10,000行	
スループット※2	スループット	最大1 Gbit/s※3	バージョンアップ機能 MULTIボタン・WWW設定画面・外部メモリ(USBメモリ)からのリビジョンアップ		
	IPsecスループット	最大800Mbit/s※4	省エネ機能 未使用LANポートのシャットダウン、LED制御、USBポート停止		
対応回線およびサービス網		FTTH(光ファイバー)、ADSL、PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)	メモリ容量	フラッシュメモリ	512MB
サポートプロトコル	IPバージョン	IPv4、IPv6		RAM	1GB
IPルーティング		RIP、RIP2、静的ルーティング	電源	ACアダプタ 一次側:AC100V(50/60Hz) 二次側:12V/2A	
WANプロトコル		PPPoE※5、IPoE※6 認証方式:PAP、CHAP、PAP+CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2		外観	
ルーター機能		DHCPサーバー、DHCPクライアント、DNSリカーシブサーバー (キャッシュ機能、ドメインルーティング用解決機能)、DNSサーバー選択機能、 プロキシARP、NTPクライアント、フィルタ型ルーティング (ホストによって接続先を変更可能)、 パケット転送フィルタ、専用DDNSサーバー対応、SNMP(v1,v2c)、UPnP対応	環境条件	動作環境条件	周囲温度0～40℃、周囲湿度35～80%(結露しないこと)
				EMI	VCCIクラスA、RoHS2対応
VPN機能	IPsec	対地数:20セッション 暗号化方式:NATトラバース+AES128/256、3DES、DES+IKE/IKEv2(メインモード)	対応OS	リモートVPN-WIN (Windows)	Windows 8.1/10およびMicrosoft.Net Framework4.5
	L2TP/IPsec	対地数:10セッション		リモートVPN-WIN (Android)	Android OS 9～11 動作確認機種:LAVIE Tab、AQUOS sense3、Google Pixel 4a
QoS機能	制御方式	優先制御、帯域制御(Class control)	付属品	LANケーブル(1本:1.5m) 冊子(はじめにお読みください:保証書含む) スタンド(1個) ACアダプタ(1個) ACケーブル(1本) 壁固定用ネジ(2本)	
	分類方式	帯域制御(IPアドレス、ポート番号、DSCPフィールド) 優先制御(IPアドレス、ポート番号、DSCPフィールド)			
ファイアウォール 機能	静的フィルタリング	IPアドレス、ポート、プロトコル、ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用			
	動的フィルタリング	基本アプリケーション(TCP、UDP)、応用アプリケーション(FTP)			
	動的フィルタ・ セッション数	32,768			
IDS:不正アクセス検知		WAN側のINIに適用、Host Scan(ping)、SYN Flood(SYN攻撃)、 IP Spoofing(プライベートアドレス)の不正アクセスを検出可能			

※1:接続できる媒体は、マストレージデバイス(USBメモリ等)に対応した機器となります。 ※2:スループットは、弊社試験環境における実測値です。お客様の実使用環境での速度を示すものではありません。

※3:NATなし、フィルタなし、双方向の条件での測定値です。 ※4:AES+SHA1利用時の測定値です。 ※5:PPPoEは最大5セッションです。 ※6:IPoEは、手動または自動取得のどちらかとなります。

標準価格:88,000円(税別)



サクスエコ商品



安全に関するご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

〔本体について〕●本商品はネットワーク機器です。正しい知識をもって方が設置および初期設定を行ってください。●本商品の使用は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●フレッツ光ネクストは東日本電信電話株式会社／西日本電信電話株式会社の登録商標です。●Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。●AndroidはGoogle LLC.の商標です。●LAVIEは、NECパーソナルコンピュータ株式会社の商標、または登録商標です。●AQUOS sense3は、シャープ株式会社の商標、または登録商標です。●Google Pixelは、Google LLC.の商標、または登録商標です。●本カタログに記載されている会社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに記載されているシステム構成図などは実際の構成など異なる場合があります。●本商品の動作については、すべての環境での動作を保証するものではありません。●仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。



サクス株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■営業本部
オフィス営業部 ネットワーク営業G ☎(03) 5791-3931
パートナー営業部 パートナー営業G ☎(03) 5791-5524

●営業拠点
東北支社 ☎(022) 297-5835 札幌営業所 ☎(011) 281-1035
東京支社 ☎(03) 5791-5530 大宮営業所 ☎(048) 650-9311
中部支社 ☎(052) 220-3930 静岡営業所 ☎(054) 653-7711
関西支社 ☎(06) 6367-0393 金沢営業所 ☎(076) 255-0393
九州支社 ☎(092) 473-1511 高松営業所 ☎(087) 861-7450
広島営業所 ☎(082) 511-7555

●お客様相談室: ☎0570-001-393 ☎(050) 5507-8039

URL <https://www.saxa.co.jp/> E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2021年10月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。



このカタログは植物油インキを使用しています。

SA-0610



ZC1000II

高性能ルーター1台ですべてのワークスペースのネットワーク環境を構築。



低コストで社内、社外のネットワーク環境を簡単構築。 高機能ルーター1台で業務効率化を実現します。



簡単導入・コスト削減

支社や営業所が複数あるので、
機器の導入コストや手間が心配。

支社、営業所ごとに、ZC1000IIを
ルーターとして1台導入するだけでOK。
低コストでVPNネットワークを構築できます。
機器の導入も簡単、既存コストの削減も
実現します。


ZC1000IIによるコスト削減の事例

- 支社・営業所ごとにある
サーバーを本社サーバーに
集約することで既存コストの
削減を実現



コストダウン！

サーバーも
1台に集約

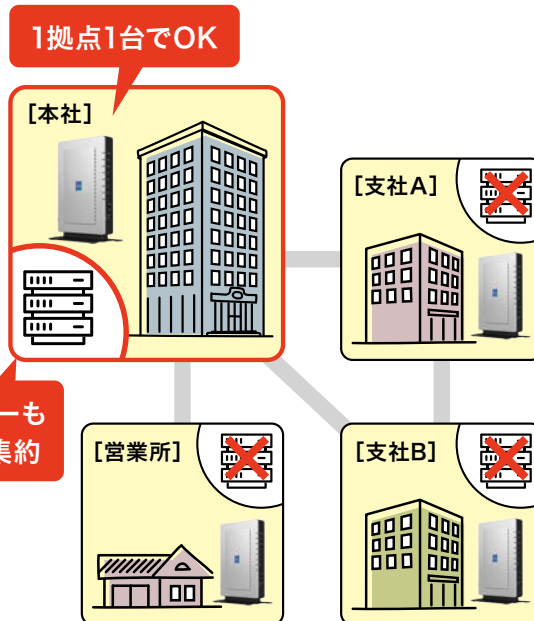


業務効率化

外出先やテレワークの自宅から社内のサーバーに
アクセスし、仕事の効率を上げたい。

場所を選ばずどこからでも、PC・スマートフォン・タブレット等、
さまざまな端末から安全かつ簡単に接続可能です。

専用アプリを使って安全に簡単にVPN接続できます。

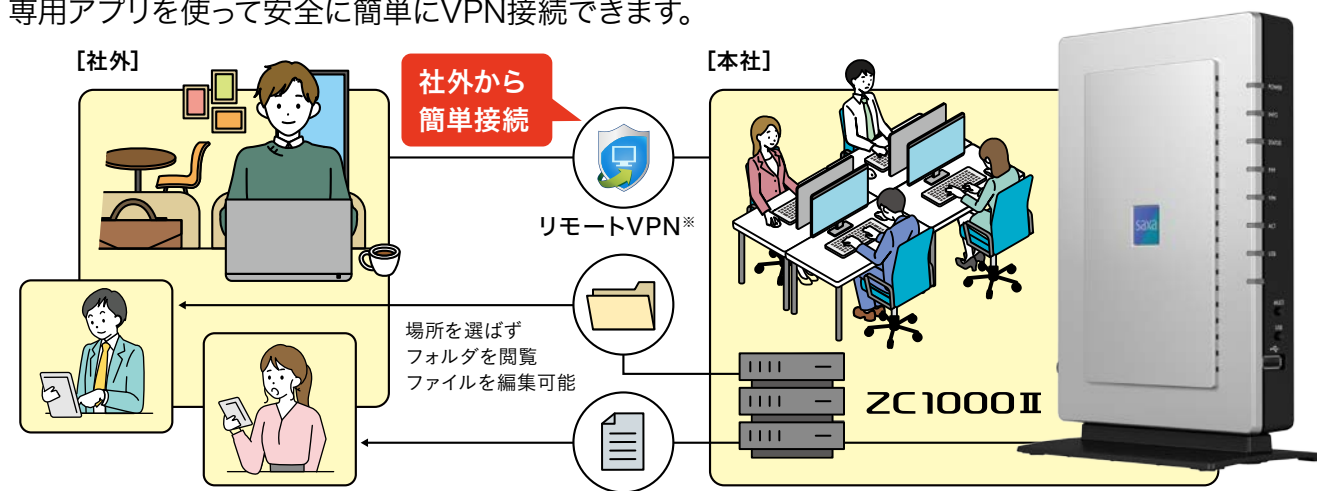

※専用接続アプリは無料でダウンロードできます。



高機能ルーター

多彩な機能を備えた高機能ルーター。

コンパクトなボディに多彩なルーター機能を搭載。
高速かつ高セキュリティなネットワーク環境を
簡単&スピーディーに実現。

さまざまなネットワーク構成に対応し、
業務をサポートします。



IPv6対応	New	ルーター自動設定	スループット 1Gbps	IPsec性能 800Mbps
NAT 32,768セッション	UP	拠点間VPN接続 最大20対地	10/100/1000T 4ポート	IDS 侵入検知
SPI		リモートアクセス 同時10接続	Wake On LAN PC遠隔起動	IP端末死活監視